

GUIDE D'INSTALLATION MOBIL-HOME



www.idpleinair.com

ATTENTION !

Il est important de noter que l'installation d'un mobil-home peut être un processus complexe et nécessite souvent l'aide de professionnels qualifiés.

Par conséquent, il est recommandé de faire appel à une entreprise spécialisée dans l'installation de mobil-homes telle que ID PLEIN'AIR pour vous assister dans ce processus.

N'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@idpleinair.com ou par téléphone 02 97 14 58 94

L'installation d'un mobil-home doit être effectuée avec soin et précision afin de garantir la sécurité et le confort des occupants.

Voici quelques étapes à suivre pour une installation réussie :

Avant de commencer l'installation, il est important de trouver un emplacement approprié pour votre mobil-home. Vous devez vérifier que l'emplacement est plat, stable et bien drainé, afin de prévenir les problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau. Vérifiez également l'état général de votre mobil-home (pneus, châssis, timon, porte-timon...)

1

Préparez le terrain

Le terrain doit être préparé en conséquence avant l'installation. Cela peut inclure l'élimination de tout arbre ou buisson, ainsi que la mise en place d'une couche de gravier ou de béton pour stabiliser le sol.

2

Installez les fondations

Les fondations de votre mobil-home doivent être solides et stables. Vous pouvez utiliser des blocs de béton, des pieux en acier, ou d'autres méthodes pour assurer la stabilité de votre mobil-home.

3

Préparez les services

Vous devez connecter les services tels que l'électricité, l'eau et l'assainissement. Assurez-vous que toutes les connexions sont conformes aux réglementations locales et prêtes pour le raccordement.



Acheminez le mobil-home

Connectez le mobil-home à votre élément tractant (il peut d'agir d'un tracteur ou d'un véhicule type 4x4 avec suffisamment de puissance pour tracter votre mobil-home).

Une fois la connexion établie, vous pouvez procéder au transfert du mobil-home jusqu'à son emplacement sur plaque de roulage pour la partie non carrossable.

Quand vous estimez que le mobil-home est convenablement mis en place, bloquez les roues à l'aide de cale en bois.


Procédez ensuite au détachement entre le mobil-home et votre élément tractant.



Installez le mobil-home

Procédez au calage du mobil-home à l'aide d'un élément de levage pneumatique ou mécanique (cric pour levage) selon les préconisations du constructeur (nombres et emplacements des points de calage).

Ci-dessous un exemple de points de calage :

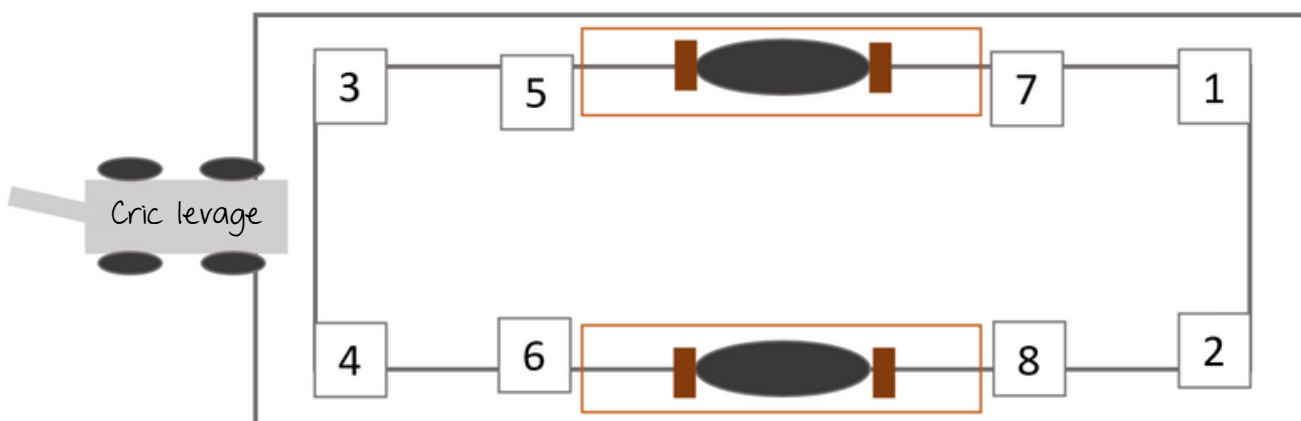

- Mise à niveau des points 1 - 2
- Levage du mobil-home sur 1-2 (points de sécurité)
- Mise à niveau des points 3-4
- Mise en place des points 5-6-7-8
- Repose du mobil-home sur ses points de calage qui auront été préalablement mis à niveau

Légende

-  Roues du mobil-home
-  Plaques de roulage
-  Cales en bois
-  Point de calage

6 Raccordez le mobil-home

Une fois que le calage est effectué, vous pouvez procéder aux raccordements en eau, électricité et évacuation.

L'installation du mobil-home doit être effectuée avec soin et précision. Assurez-vous que le mobil-home est correctement aligné et nivelé pour éviter les problèmes d'infiltration d'eau et de fissures dans la structure.

7 Effectuez les dernières vérifications

Enfin, effectuez les dernières vérifications pour vous assurer que tout est en ordre. Vérifiez que toutes les connexions sont correctement effectuées, que le mobil-home est stable et que les services fonctionnent correctement.

En suivant ces étapes, vous pourrez installer votre mobil-home de manière sûre et sécurisée, ce qui garantira un séjour confortable et agréable pour vous et votre famille.

Il est également important de se conformer aux réglementations locales en matière d'installation de mobil-home pour éviter les problèmes juridiques ou administratifs.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de mise en place, transfert, calage et/ou raccordements.

